

同時通話最大 96 者間を実現※ スタッフ間コミュニケーションツールの決定版



デジタルワイヤレス インターカムシステム DCM-3000 シリーズ

無線局免許・資格不要

- ①セルステーション/DCM-T300
- ②音声入出力ユニット/DCM-AF30
- ③メインコントローラー/DCM-M300
- ④サブコントローラー/DCM-M310
- ⑤多機能操作器/DCM-MC30
- ⑥ワイヤレストランシーバー/DCM-WT20
- ⑦ポータブルトランシーバー/DCM-TR300

※システム構成・設定、電波環境など必要条件があります。

主な機能

安心・安全・安定の 1.9GHz 帯



クリアな音質で遅延のない 1.9GHz帯デジタルコードレス電話規格を採用。
アナログ方式に比べ盗聴漏えいのリスクが低く、多目的に使われている無線 LAN より電波干渉を受けにくい利点があります。

同タイプの機種を持ち込んでも、メインコントローラー「DCM-M300」に登録した子機以外は、システムに接続できない「子機登録制」がさらに情報保護を高めます。


歩き回っても通話途切れなし (シームレスハンドオーバー)



セルステーション間の移動時は、元の接続を維持したまま次のステーションへ接続します。広範囲を移動しながらの通話でも、音声途切りがありません。

セルステーションの空き状況や電波環境により、通話の途切りが生じる場合もあります。セルステーションは一度に3台までの子機と接続が可能です。


店外からインカム通信へ参加

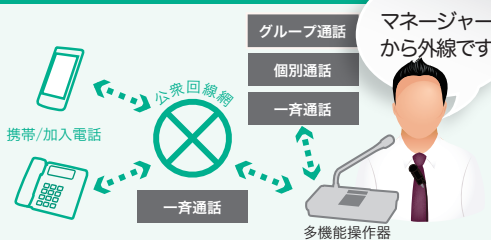

外線電話を多機能操作器「DCM-MC30」経由で子機とのグループ通話が可能。外部からインカム通信へ参加できます。

多機能操作器は「発信」「転送」「保留」「内線呼出し」など、一般的な電話機能を備えています。

システム価格を抑える (ヒアリングモード)

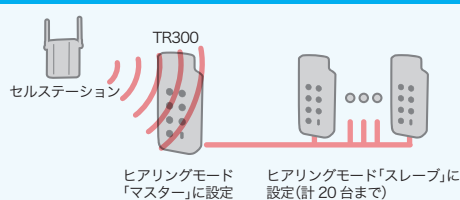

受信のみでよいスタッフがいる場合、ヒアリングモード (受話専用) を使用します。セルステーションの台数を減らせるため、システム価格を抑えることができます。

セルステーション 1 台につき、ヒアリング「マスター」1 台が接続可能。以下「スレップ」として、最大 19 台にマスターの受話内容が流れます。

販売価格

個別見積

商品番号 1001850

デジタルワイヤレスインターカムシステム